


C-sarjan palokatkomansetti muovisille viemäriputkille (rakenne min 100 / 150 mm)

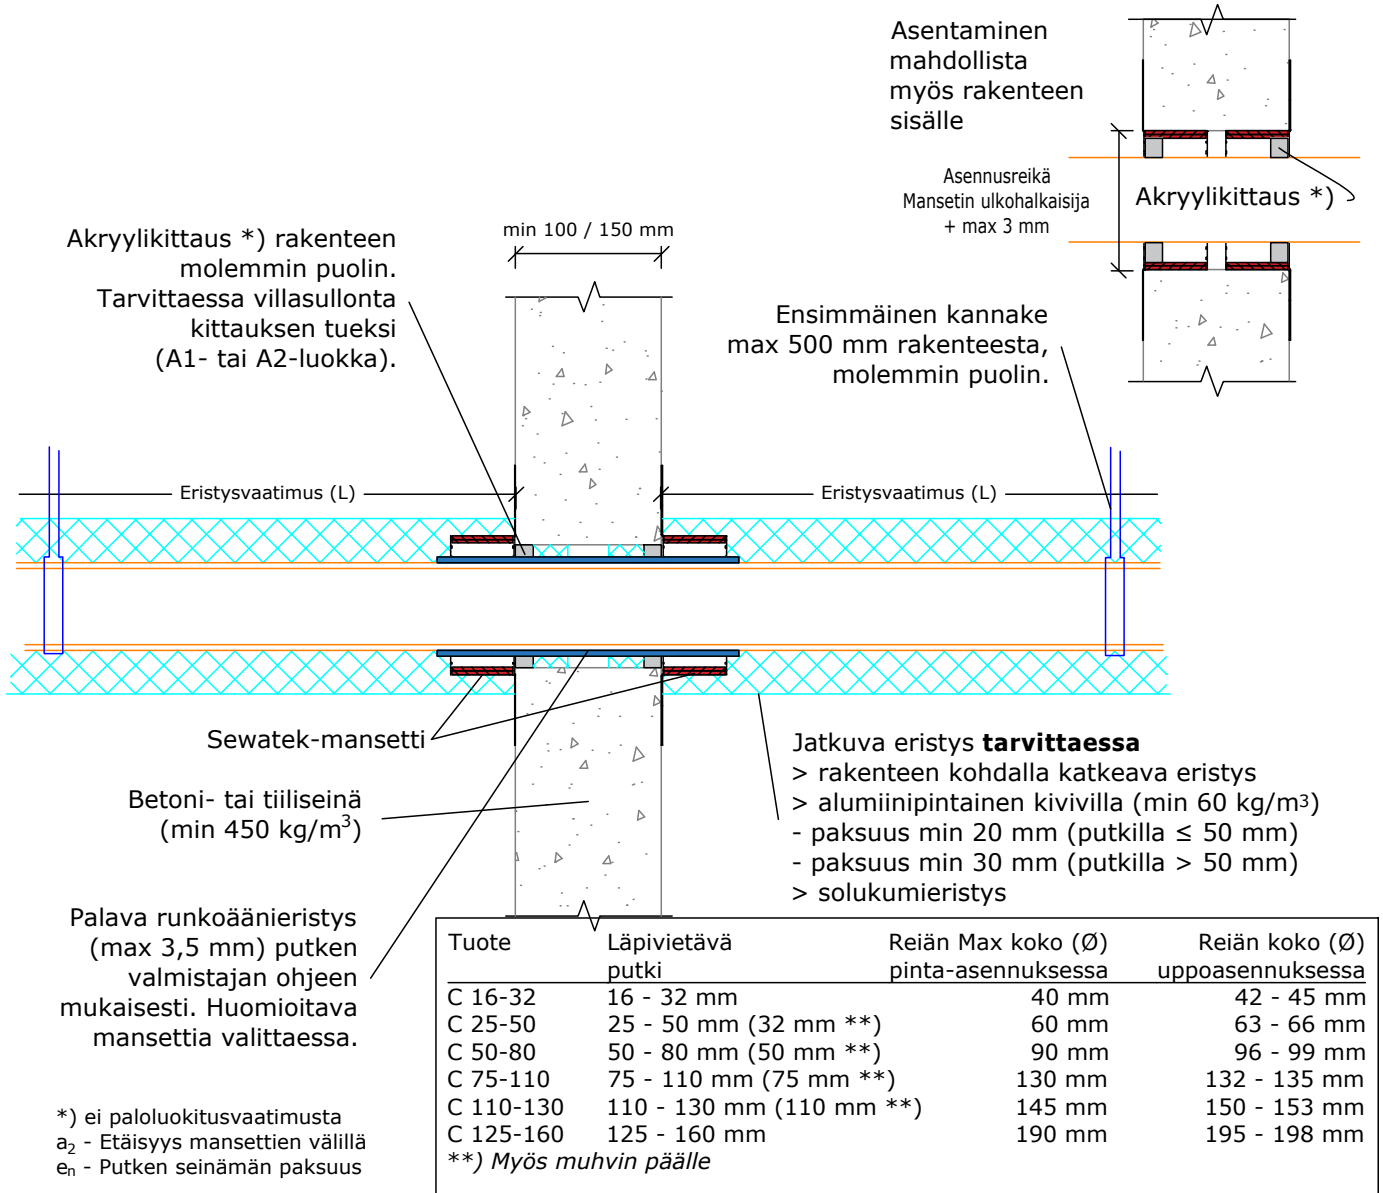

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän Max koko (Ø) pinta-asennuksessa	Reiän koko (Ø) upposennuksessa
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	42 - 45 mm
C 25-50	25 - 50 mm (32 mm **)	60 mm	63 - 66 mm
C 50-80	50 - 80 mm (50 mm **)	90 mm	96 - 99 mm
C 75-110	75 - 110 mm (75 mm **)	130 mm	132 - 135 mm
C 110-130	110 - 130 mm (110 mm **)	145 mm	150 - 153 mm
C 125-160	125 - 160 mm	190 mm	195 - 198 mm

**) Myös muhvin päälle

Oletettu käyttöikä 25 v	Muoviset viemäriputket			Eristysvaatimukset		
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min a ₂ (mm)	Eristämätön	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumieristys
Ilmaäänieristävyyden vaikutus < 2dB, kun kittaus tehty SWT-105:llä tuotteen ohjeen mukaisesti	Rakenne min 100 mm					
	Muovi 110 (e _n ≤4,0)	C 110-125	200	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)
ETA-20/0260 (15.3.2023)	Rakenne min 150 mm					
	Muovi 50 (e _n ≤6,5)	C 25-50	30	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)
	Muovi 75 (e _n ≤6,5)	C 50-80	30	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)
	Muovi 110 (e _n ≤6,5)	C 110-125	30	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)
Muovi 160 (e _n ≤6,5)	C 125-160	30	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	
PP-putket: (EN 1451-1)						
Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).						
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien/mansettien kanssa						