


C-serien brandmanschett för plastavlopp (konstruktion min 100 mm)

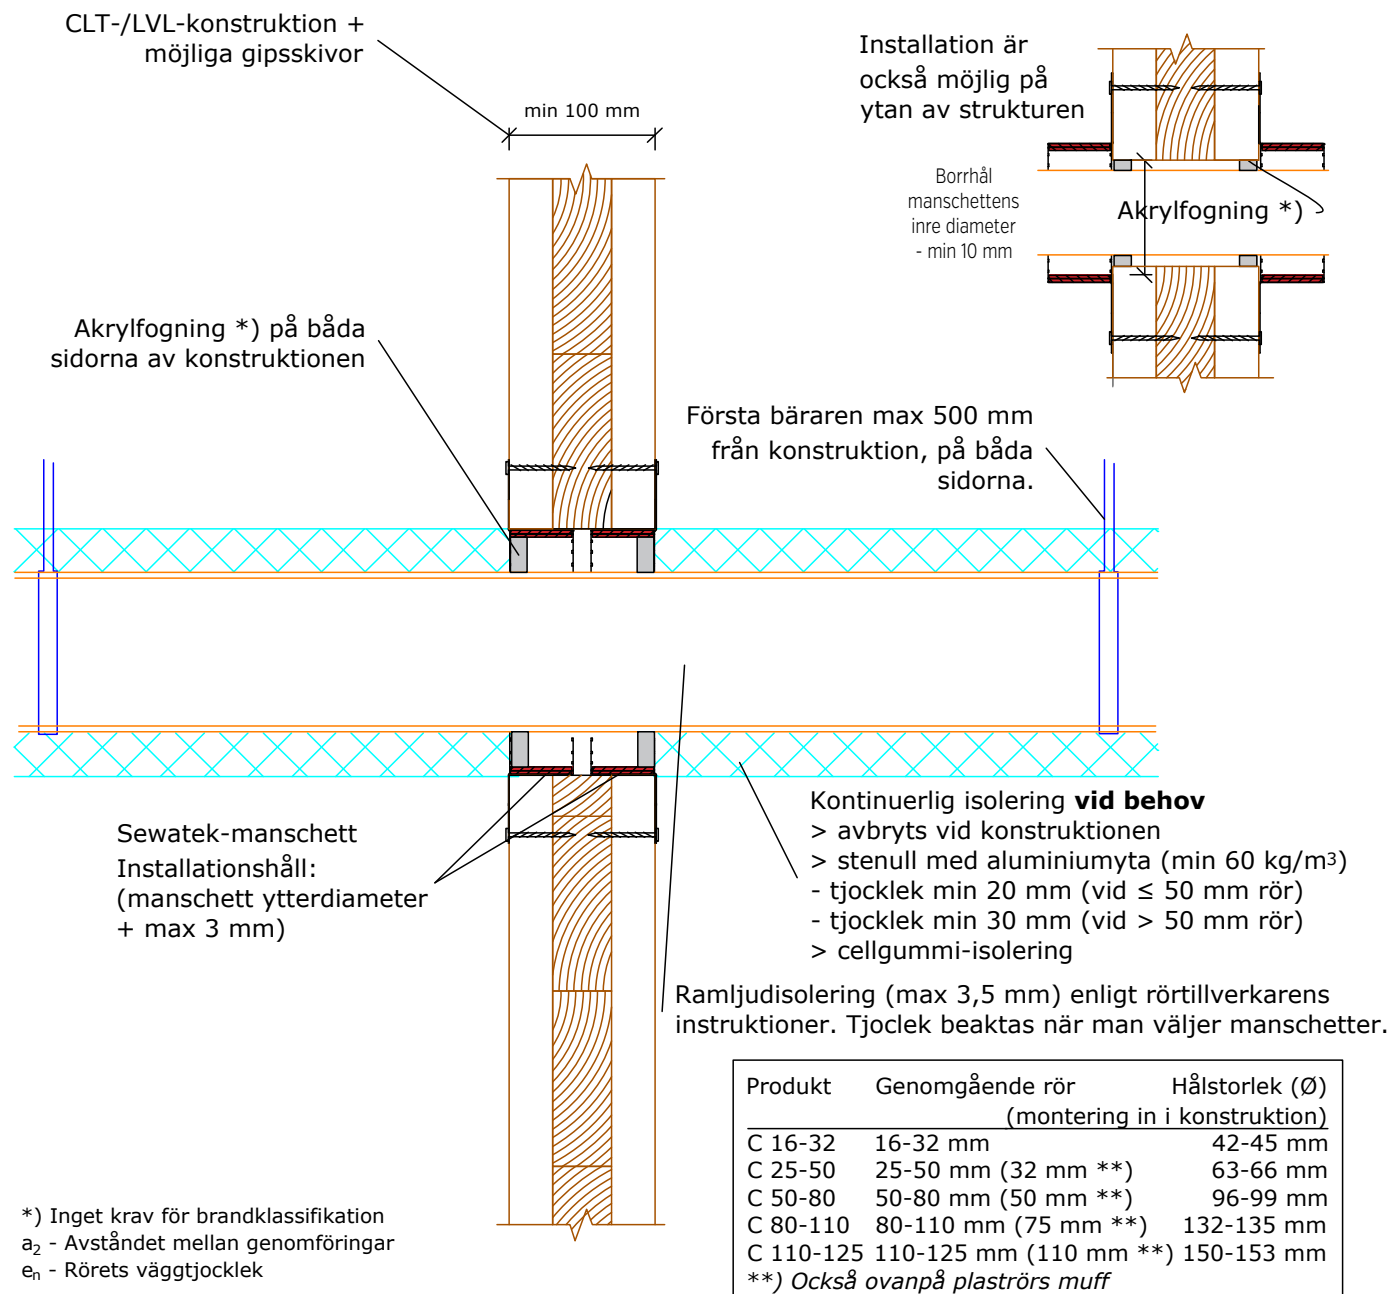

Förväntad livslängd: 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	Plastavlopp			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a ₂ (mm)	Oisolerad	Lokal stenull-isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi-isolering
	Plast 32 - 50 (e _n ≤ 4,2)	C 25-50	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 50 - 75 (e _n ≤ 4,2)	C 50-80	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 110 (e _n ≤ 4,2)	C 80-110	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 110 (e _n ≤ 6,5)	C 80-110	200	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
PP-rör: (EN 1451-1)							
Testade desibelavloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).							
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar							