Multiläpivienti muovisille viemäriputkille 50, 75 ja 110 mm

(Rakenne min 100 mm)

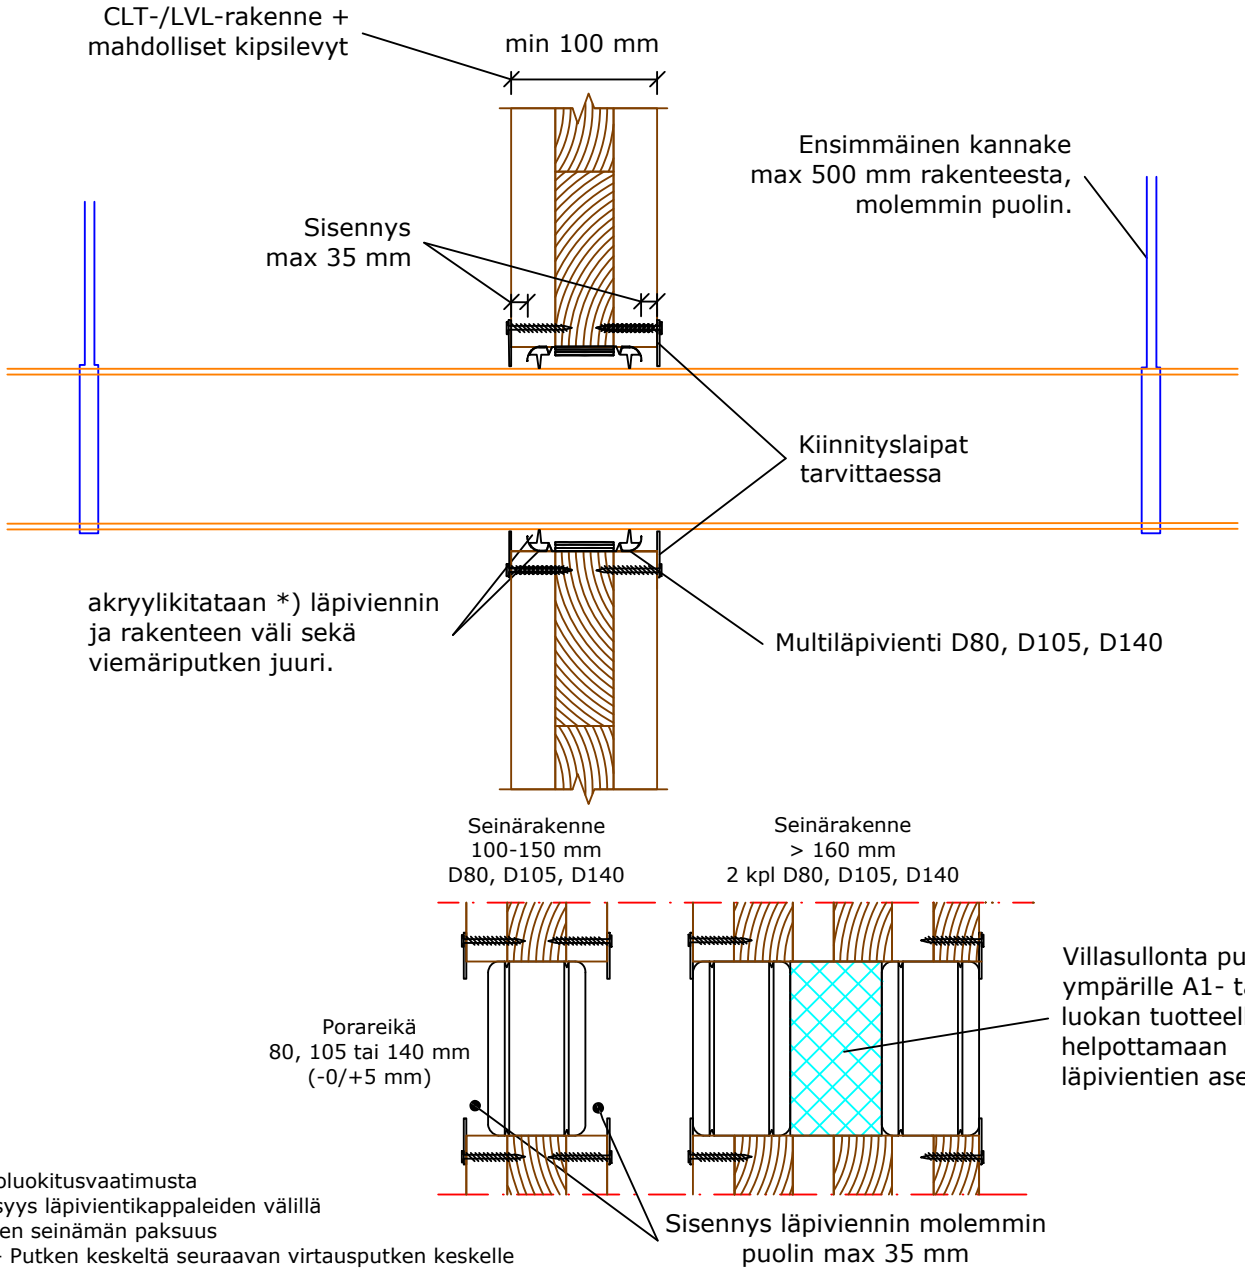

*) ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
e_n - Putken seinämän paksuus
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (15.3.2023)	Muoviset viemäriputket				Eristysvaatimukset		
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eristä-mätön	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi-eristys
	Muovi 50 ($e_n \leq 3,5$)	D80	200	280	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Muovi 75 ($e_n \leq 3,5$)	D105	200	305	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Muovi 110 ($e_n \leq 3,5$)	D140	200	340	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	PP-putket: *(EN 1451-1)*						