Multigenomföring för kablar
(Konstruktion min 100 mm)

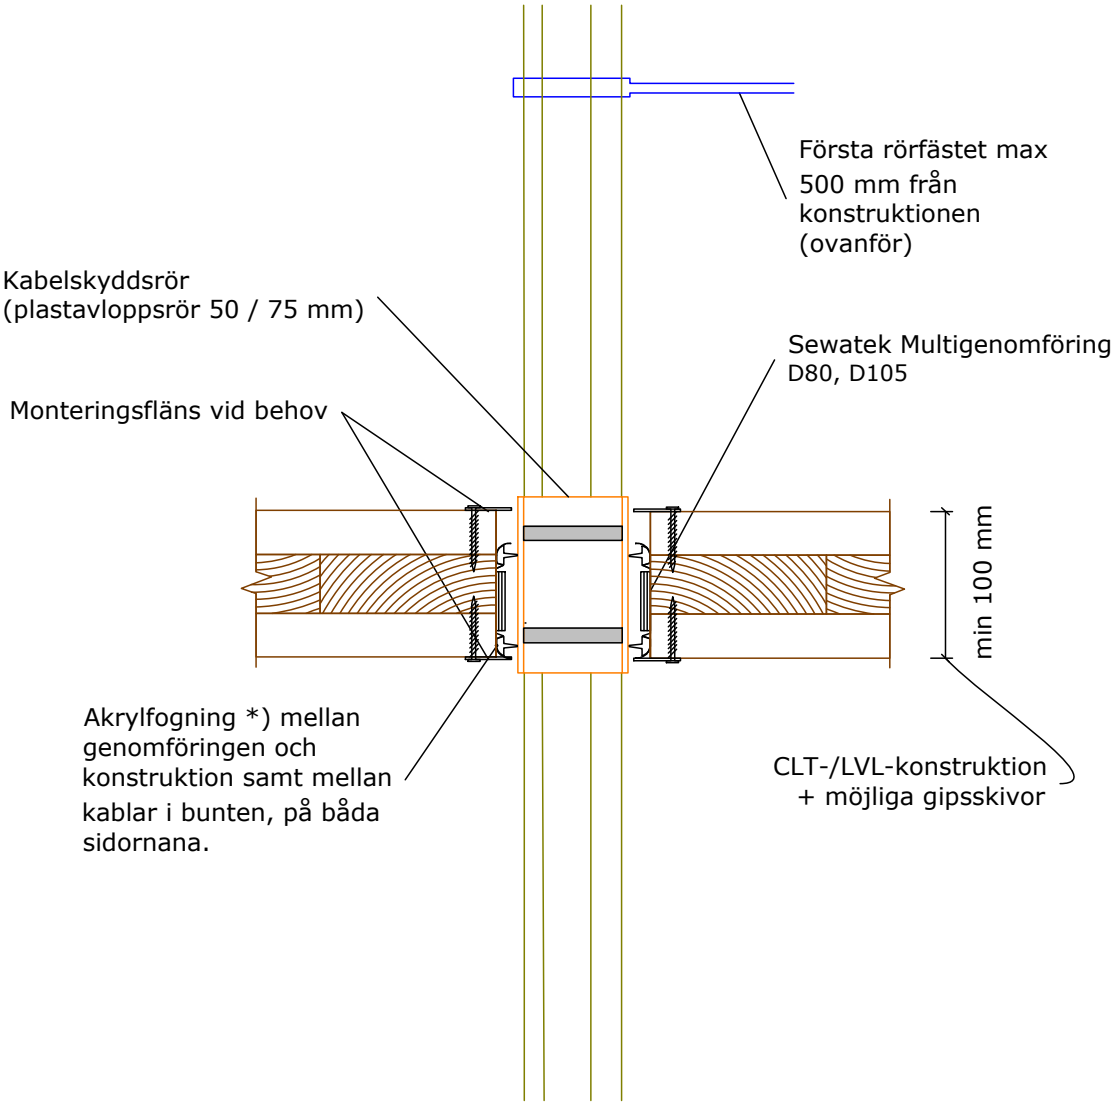

*) inget brandklasskrav
a_2 - Avståndet mellan genomföringar
c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljuds-isolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023)	Kablar				Isoleringskrav		
	Kabel / -bunt (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenullsisolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts
	Kabelskyddsrör 50 [A] - kabelbunt 47 - enskild kabel 22	D80	30	110	EI 60	-	-
	Kabelskyddsrör 75 [A] - kabelbunt 66 - enskild kabel 22	D105	30	135	EI 60	-	-
	[A]) Kabelskyddsrör av plast						