Sewatek SWT-105 -paloakryyli komposiittiputkille

Katkeava eristys
(Rakenne min 150 mm)

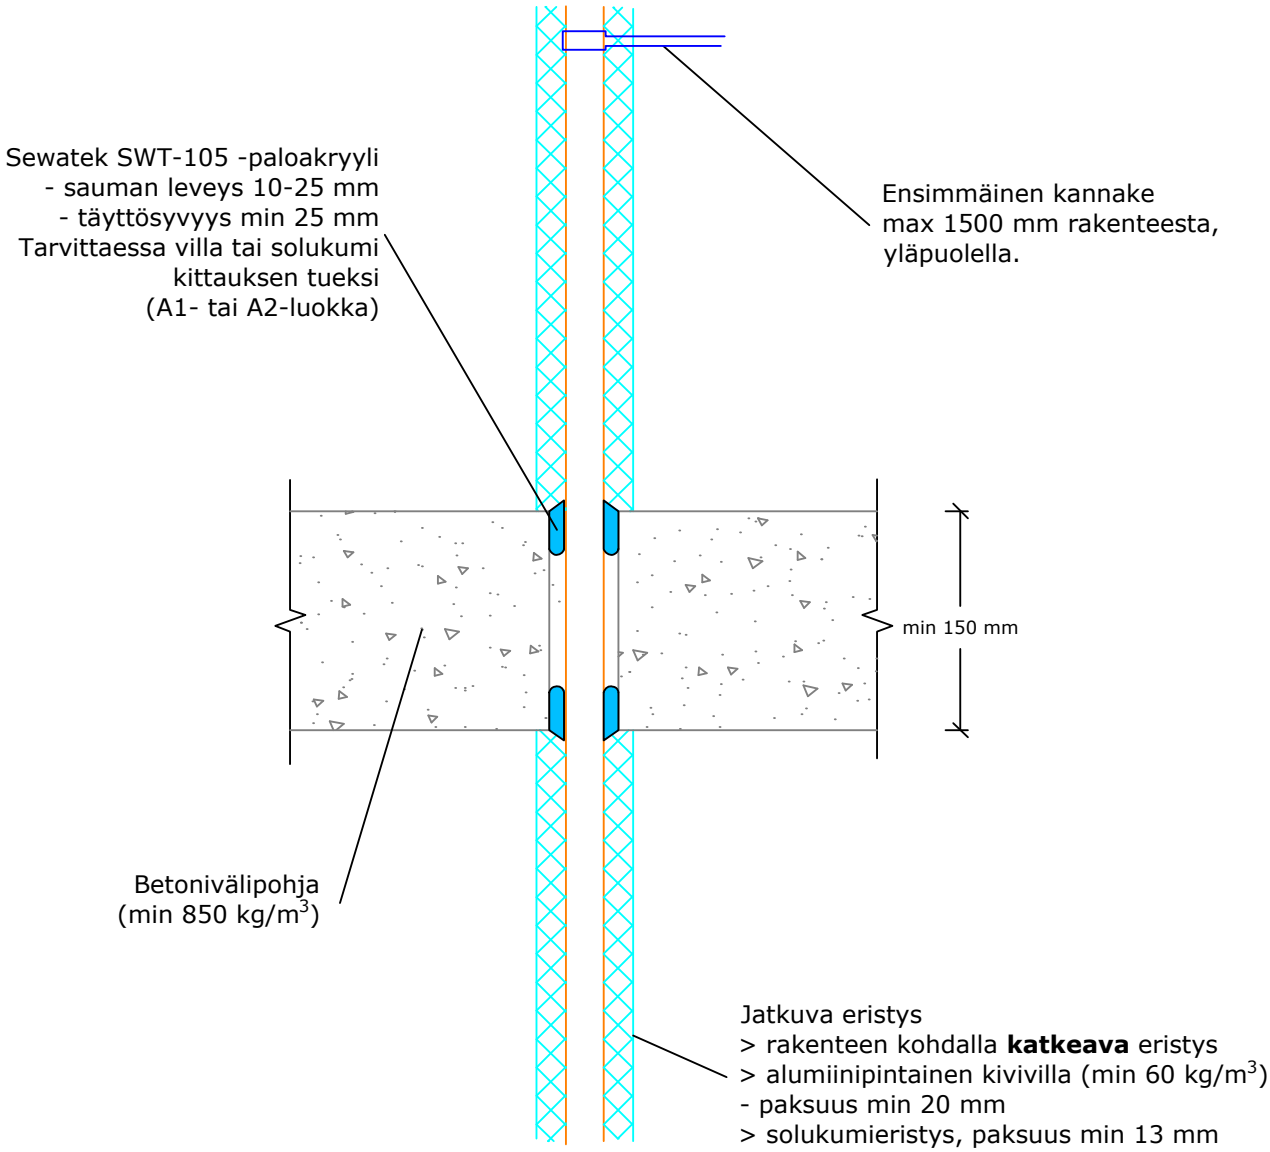

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (15.3.2023)	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä-mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
	Katkeava eristys					
	Comp 50	10	-	-	EI 120	EI 120
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.					