


Sewatek SWT-105 -brandakryl för avloppsrör av gjutjärn (Konstruktion min 100 mm)

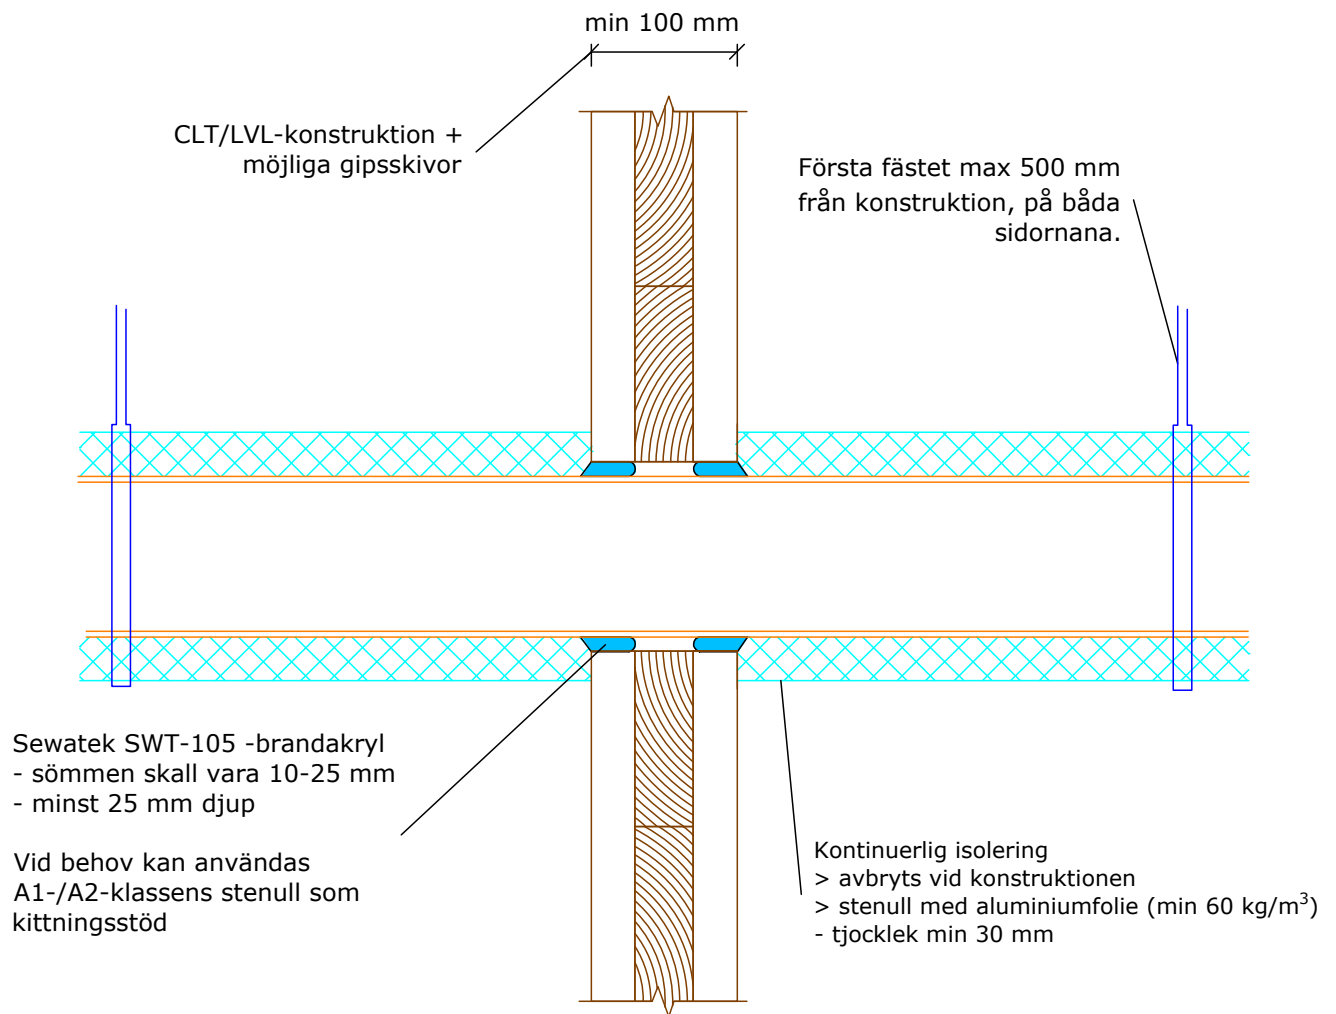

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds- isolering R_w : Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	DN 100 (Fe 110)	200	-	-	EI 60 (U/C)	-