D2-serien för stålrör (Fe)

(Konstruktion min 100 / 150 mm)

För metall- och AluPex-rör rekommenderas att använda ett Sewatek genomföringsrör (LVP) istället för D2-serien för borrhålsinstallation i betongkonstruktioner

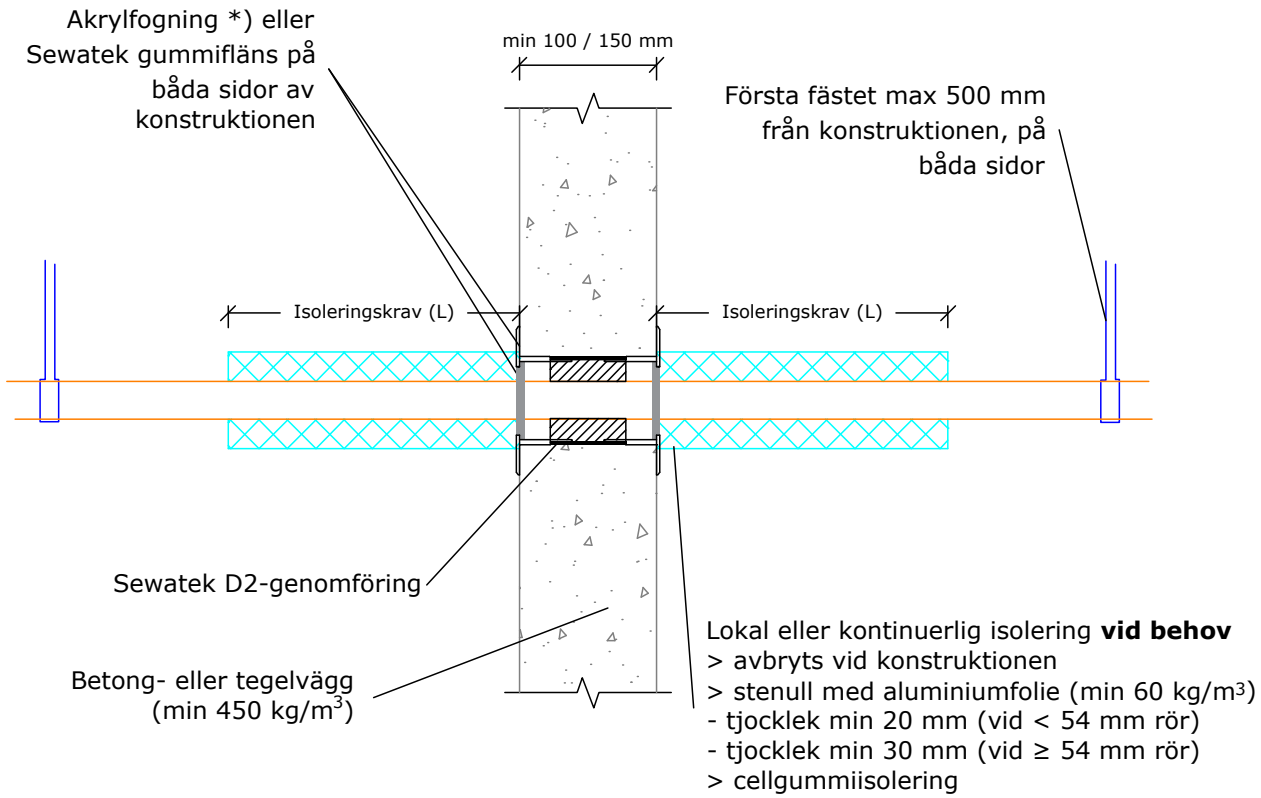

*) Inget brandklasskrav
a_2 - Avstånd mellan borrhål
c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong-konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023)	Stålrör (Fe)				Isoleringskrav [4] L = min 350 mm			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls-isolering, avbryts	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Kontinuerlig cellgummi-isolering, avbryts
	Konstruktion min 100 mm							
	DN 10 - 15 (17,2 - 21,3)	D2-40	30	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 20 (26,9)	D2-60	30	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 25 (33,7)	D2-60	35	95	-	EI 120 [4])	EI 120	-
	DN 32 (42,4)	D2-75	35	110	-	EI 120 [4])	EI 120	-
	DN 40 - 50 (48,3 - 60,3)	D2-90	35	125	-	EI 120 [4])	EI 120	-
	Konstruktion min 150 mm							
	DN 25 (33,7)	D2-60	44	104	EI 60	EI 120 [4])	EI 120	EI 60
	DN 32 (42,4)	D2-75	44	119	EI 60	EI 120 [4])	EI 120	EI 60
	DN 32 (42,4)	D2-75	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör							