Sewatek SWT-105 -brandakryl för stålrör (Fe)

Obruten isolering
(Konstruktion min 150 mm)

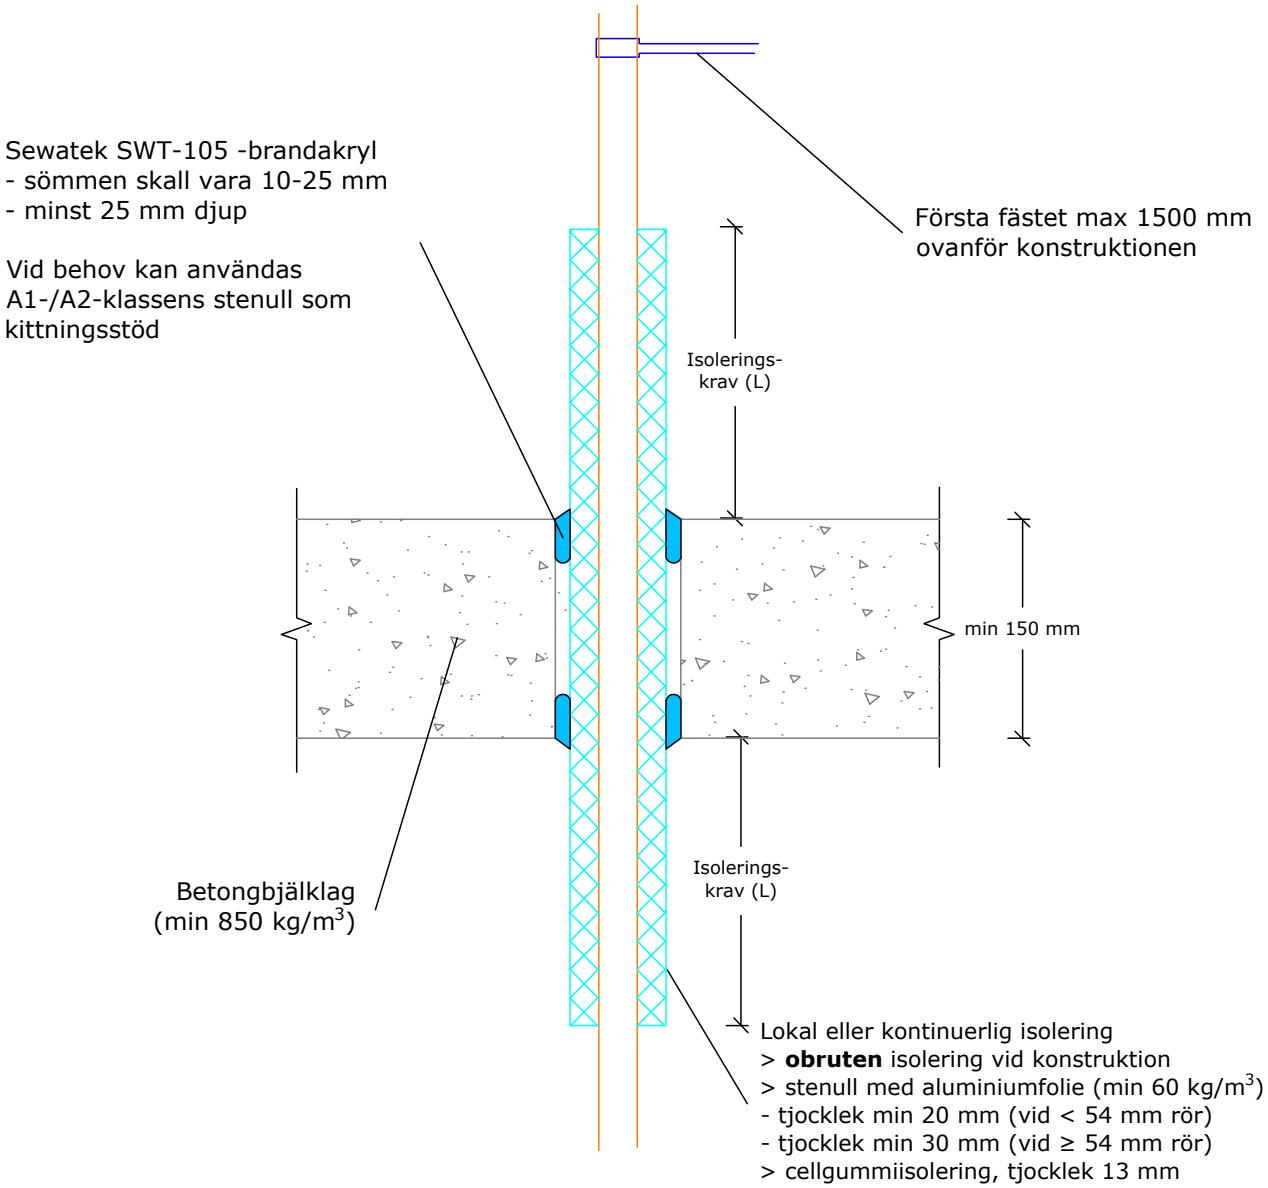

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds-isolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong-konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	Stålrör (Fe)		Isoleringskrav [4]) L = min 350 mm			
	Rörstorlek DN mått (yttre diam.) (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten cellgummiisolering
	Obruten isolering					
	DN 20 (Fe 26,9)	52	-	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 25 (Fe 33,7)	10	-	-	EI 60	EI 60
	DN 50 (Fe 60,3)	60	-	EI 120 [4])	EI 120	-
	DN 80 (Fe 88.9)	30	-	-	EI 120	-
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.					