


## Sewatek SWT-105 -brandakryl för kablar (Konstruktion min 100 mm)

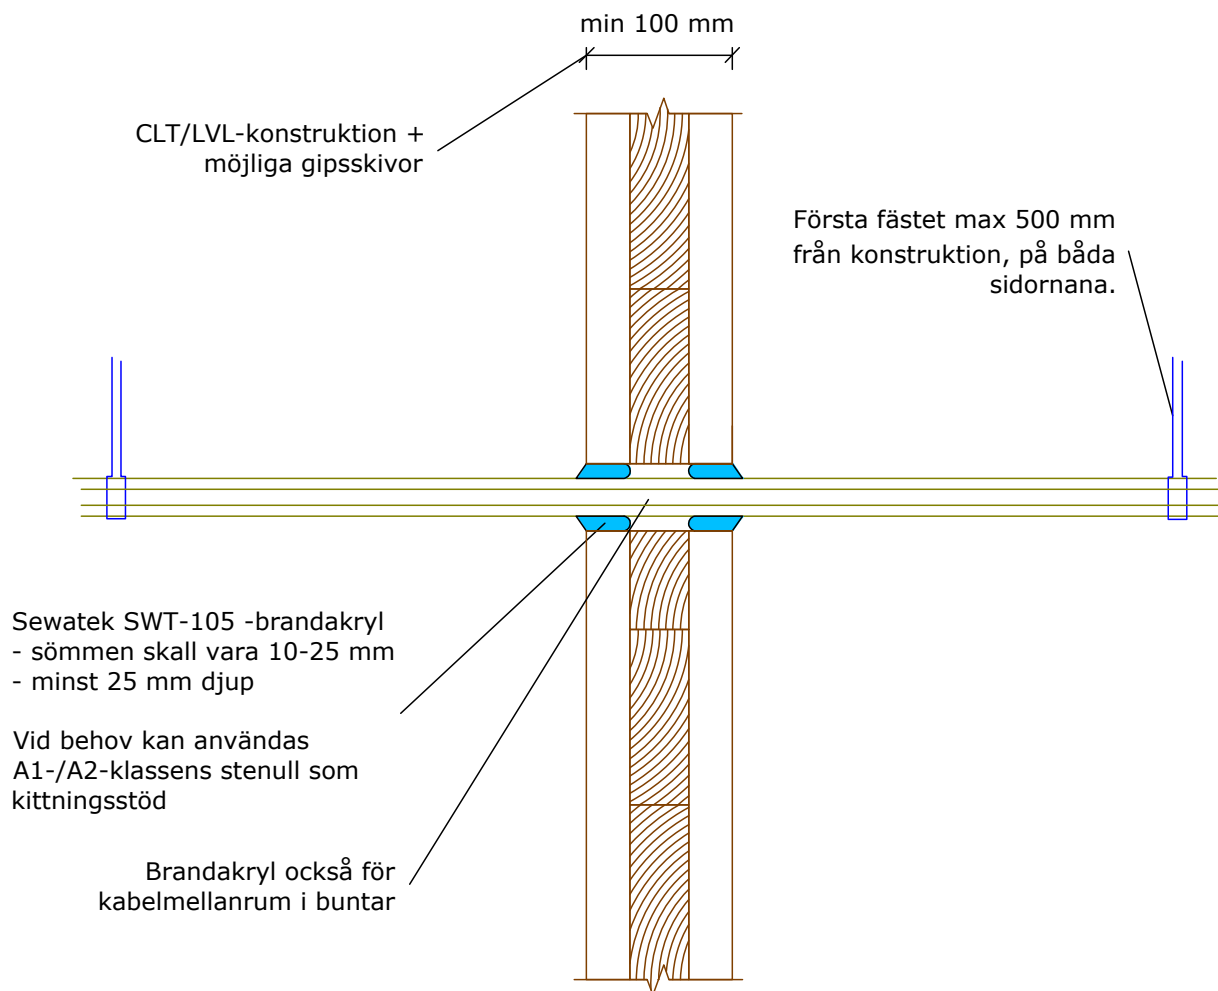

$a_2$  - Avstånd mellan två hål

Luftljuds- isolering $R_w$ : Effekt 0-2 dB  Förväntad livslängd: 25 år  ETA-20/0260 (15/3 2023)	Kablar		Isoleringskrav			
	Kabel / -bunt (max $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenuillisolering	Kontinuerlig stenuillisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Enskild kabel 25	60	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 66 - enskild kabel 25	60	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	60	EI 60	-	-	-
<i>Kabelbunt i plastskyddsror eller utan</i>						