


## C-serien brandmanschett för AluPex-rör (konstruktion min 100 mm)

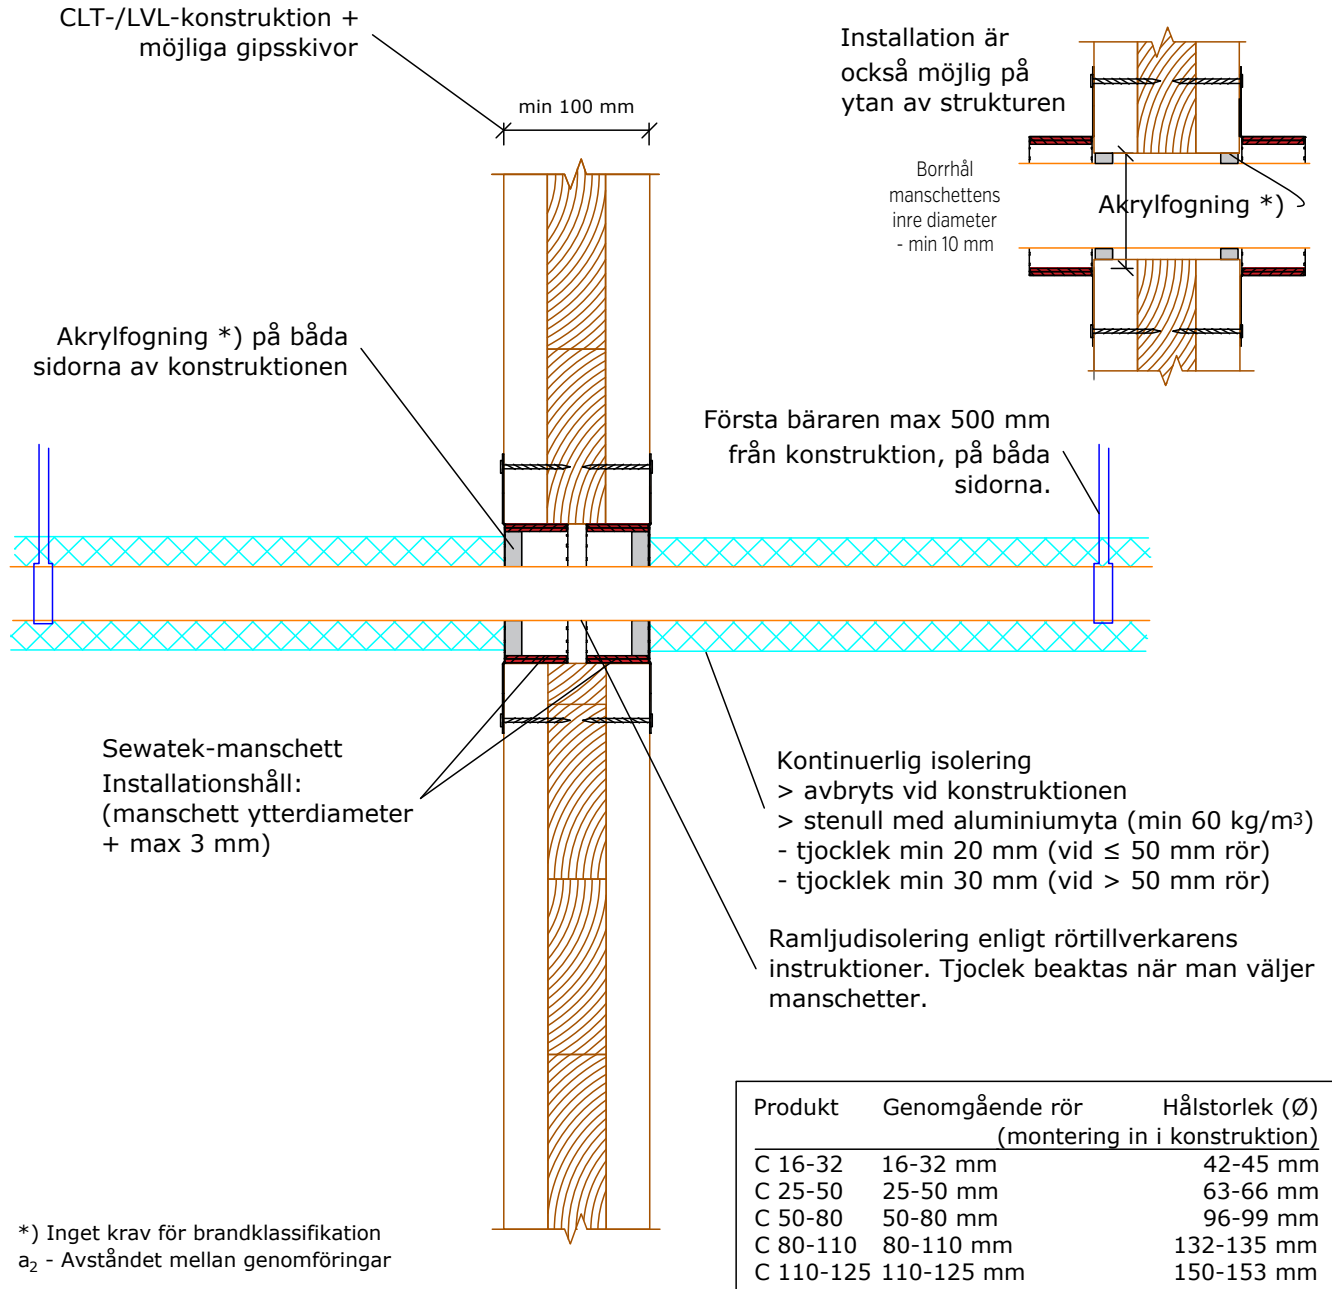

Förväntad livslängd: 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	AluPex-rör			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi-isolering
	Comp 16 - Comp 32	C 16-32	200	-	-	EI 60	-
	Comp 25 - Comp 50	C 25-50	200	-	-	EI 60	-
	Comp 50 - Comp 75	C 50-80	200	-	-	EI 60	-